
www.mcguindastes.com.br
comercial@mcguindastes.com.br

(15) 3343.1651
Nextel: ID 45961*2

MD 510

DIMENSÕES PERFEITAS

D

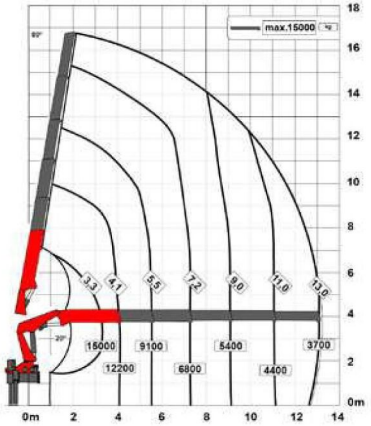

Itens de série

- AHPLS
- Central de lubrificação integrada na base
- Comando hidráulico PVG32
- Filtro de pressão e retorno
- Controle remoto
- Radiador
- Paltronic 40

Opcionais

- Cesto acoplado NR12
- ISC-L
- Inclinômetro
- Semáforo
- Guincho de cabo
- Cilindro de estabilização escamoteável
- Preparação hidráulica até o braço posterior
- Monitoramento de transporte (AUSW e TRAN2)
- Farol de iluminação no braço posterior
- Sinalização luminosa nos estabilizadores

Especificações técnicas


NBR 14768 HC1 HD4

Momento máximo de elevação	51 tm
Capacidade máxima de elevação	15000 kg
Alcance máximo hidráulico horizontal	13,2 m
Alcance máximo manual horizontal	19,7 m
Alcance máximo hidráulico vertical	16,8 m
Alcance máximo manual vertical	23,5 m
Ângulo de giro	380°
Torque de giro	5,1 tm
Abertura das sapatas (versão standard)	5,9 m
Espaço para montagem (versão standard)	1,5 m
Largura em posição de transporte	2,6 m
Pressão máxima de trabalho	325 bar
Vazão recomendada da bomba	70-80 l/min
Peso (versão standard)	4250 kg

MAIOR CAPACIDADE DE CARGA
MAIOR ALCANCE HIDRÁULICO

ALCANCES MANUAIS

DV3

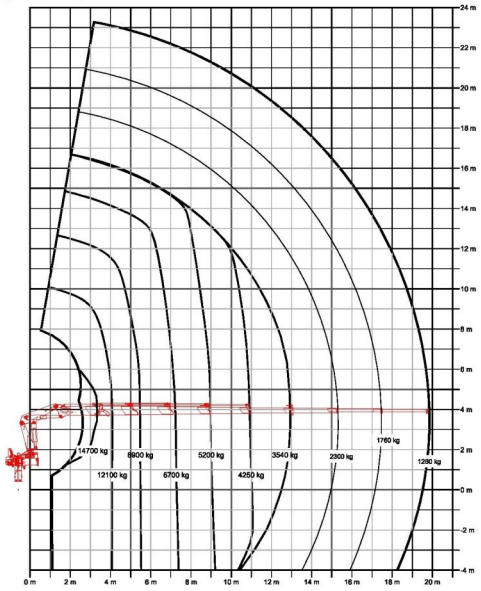

DIMENSÕES (mm)

